

# SOCRATE

## Letto ortopedico in legno ad altezza variabile totalmente elettrico

Il letto SOCRATE è sviluppato per l'assistenza domiciliare e per le strutture di assistenza a lungo termine. È stato progettato e costruito per fornire un alto livello di qualità e robustezza. Le diverse sezioni permettono al paziente di assumere la posizione più comoda e confortevole possibile che va da sdraiato a seduto.

Letto in struttura di acciaio in 4 sezioni, rivestimento in legno di faggio, sponde in alluminio, 4 ruote frenanti, motore 5 funzioni. In dotazione asta solleva malato. Telecomando dotato di dispositivo Nurse Lock che permette l'attivazione di alcune funzioni solo da parte di personale autorizzato. Triangolo solleva malati in dotazione. È garantito l'utilizzo in modo ergonomico da parte dell'assistente. Il dispositivo medico si compone di un piano rete, di pediera e testiera di supporto, di sponde laterali, di asta solleva malato e di un sistema di attuatori azionati elettricamente.



BLOCCHI FERMA MATERASSO SULLA RETE  
QUATTRO RUOTE PIROETTANTI CON FRENO DI STAZIONAMENTO  
REGOLAZIONE ELETTRICA DELLO SCHIENALE E DELLA PARTE COSCE/GAMBE  
REGOLAZIONE MANUALE AGGIUNTIVA DELLA ZONA PIEDI TRAMITE  
CREMAGLIERA

REGOLAZIONE IN ALTEZZA DEL PIANO RETE

TELECOMANDO DOTATO DI FUNZIONE NURSE LOCK

Tramite chiavetta permette l'attivazione di alcune funzioni solo da parte di personale autorizzato.



■ ALTEZZA MINIMA DA TERRA 38 CM




■ ALTEZZA MASSIMA DA TERRA 79 CM



■ POSIZIONE DI TRENDELEBURG  
INVERSA O ANTI TRENDELEBURG



■ POSIZIONE TRENDELEBURG

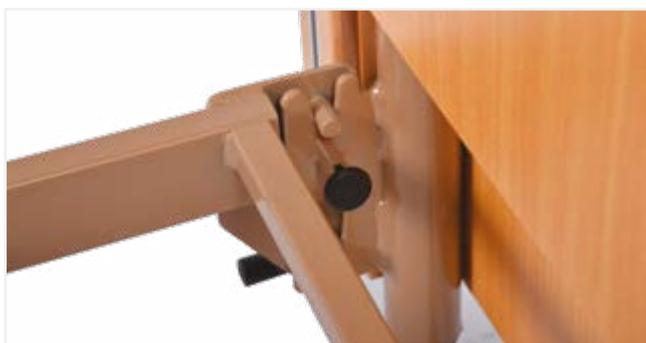

■ BLOCCO DI SICUREZZA ANTI SGANCIO

■ AGGANCI SCORRIMENTO IN ACCIAIO

Massa letto	99 kg
Portata max (materasso + utilizzatore + accessori)	180 kg
Peso dell'utilizzatore (max)	135 kg
Ingombro massimo	2160 x 1020 mm
Altezza rete dal pavimento (min/max)	380/790 mm
Altezza testiera/pediera (dal piano rete)	465 mm
Distanza interna tra pediera e testiera	2025 mm
Distanza interna tra sponde laterali	955 mm
Sezione testa	800 x 740 mm
Sezione bacino	860 x 205 mm
Sezione gambe	800 x 300 mm
Sezione piedi	800 x 460 mm
Inclinazione sezione mobile schiena (max)	70°
Inclinazione sezione mobile gambe (max)	35°
Inclinazione sezione mobile piedi (max)	22°
Altezza sezione mobile gambe dal piano rete (max)	220 mm
Temperatura di immagazzinaggio con imballo (in ambiente asciutto)	-10 to 50°C
Campo di temperatura dell'ambiente di utilizzo	-10 to 50°C
Peso del materasso (max)	20 kg
Peso degli accessori (max)	25 kg
Dimensioni imballaggio testiera/pediera + rete	1000 x 1000 x 400 mm
Dimensioni imballaggio sponde	2070 x 155 x 110 mm
Dimensioni imballaggio asta alzapersona	1750 x 600 x 90 mm
Lunghezza piano rete	1900 mm
Larghezza piano rete	830 mm
Peso piano rete	46 kg
Dimensioni sponde in legno (cad.)	1985 x 95 x 27 mm
Peso sponde in legno (1 coppia)	4.4 kg
Peso asta alzamalati	3.2 kg
Peso pediera/testiera (cad.)	25.2 kg
Distanza tra bordo superiore sponde in legno e piano rete	Min. 105 mm Med. 365 mm Max. 400 mm
Distanza tra bordo inferiore sponde in legno e piano rete (altezza media)	75 mm
Distanza tra bordo inferiore sponde in legno e piano rete (altezza massima)	112 mm
Distanza tra le assi della sponda (in posizione di lavoro)	100 mm
Distanza tra maniglia asta alzamalati dal piano rete	Min. 850 mm Max. 1000 mm
Inclinazione in posizione di Trendelenburg	11°
Inclinazione in posizione di Anti Trendelenburg	11°
Alimentazione elettrica	230V AC
Tensione di esercizio	24V DC
Potenza massima assorbita	220 W
Massima forza di spinta dell'attuatore	6000 N
Tensione del telecomando	24V DC